



NOTICE DE POSE DES MOUSTIQUAIRES PLISSEES

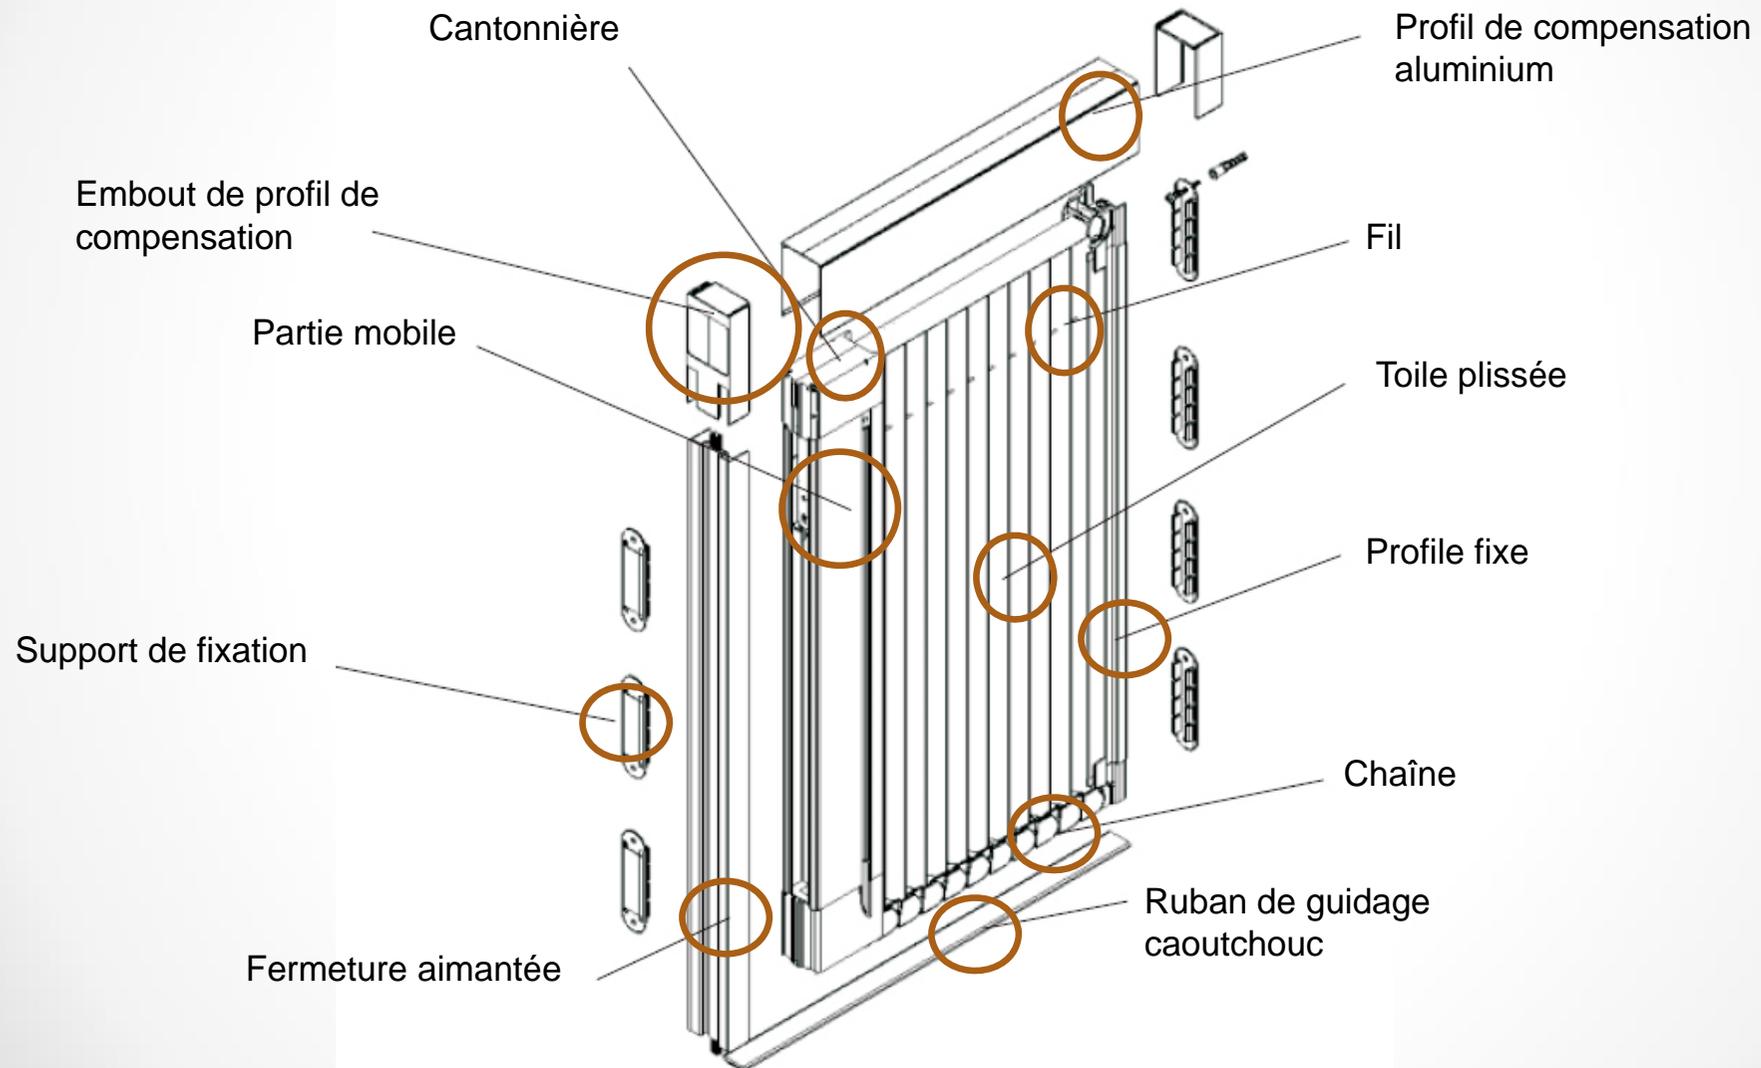


CONTENU DU PRODUIT.

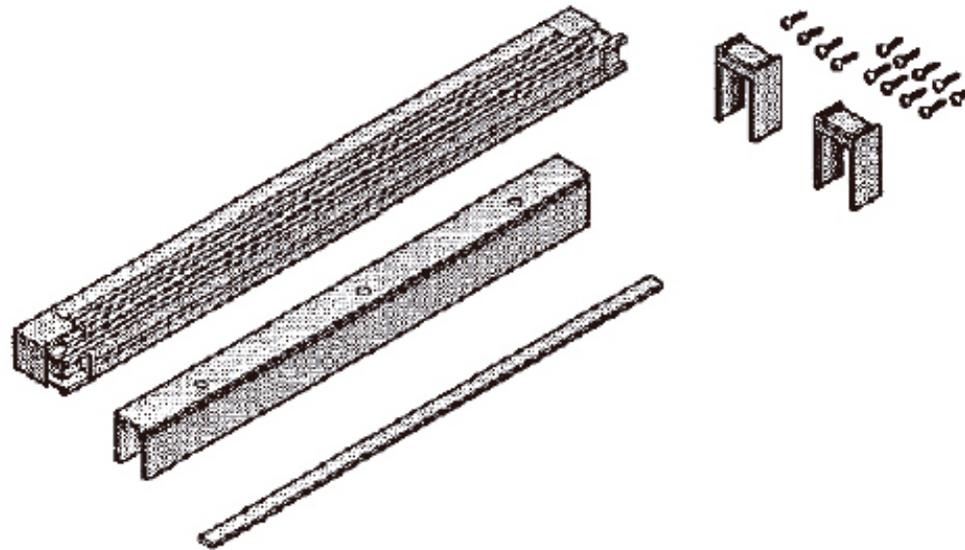


- Profil de compensation aluminium
- Kit complet moustiquaire
- Embouts de profil de compensation.
- Kit visse (12 unités 3,5x16 tête Philips)

INSTALLATION.


- 1 Assurez-vous que la profondeur minimale disponible de tableau pour l'installation de votre moustiquaire est de 40 mm.

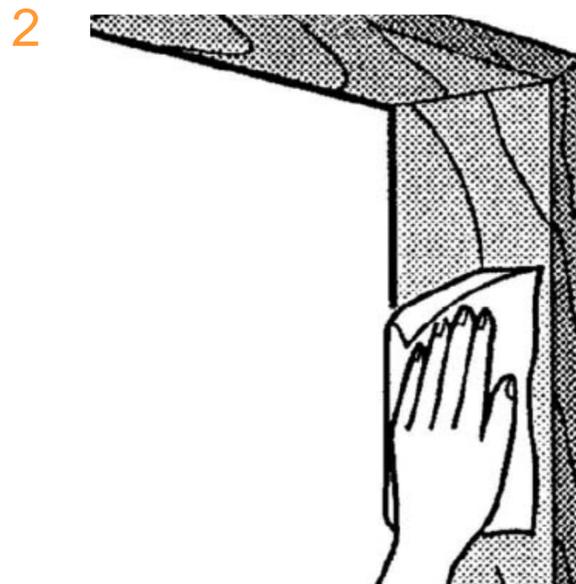

Nettoyez la surface d'installation.

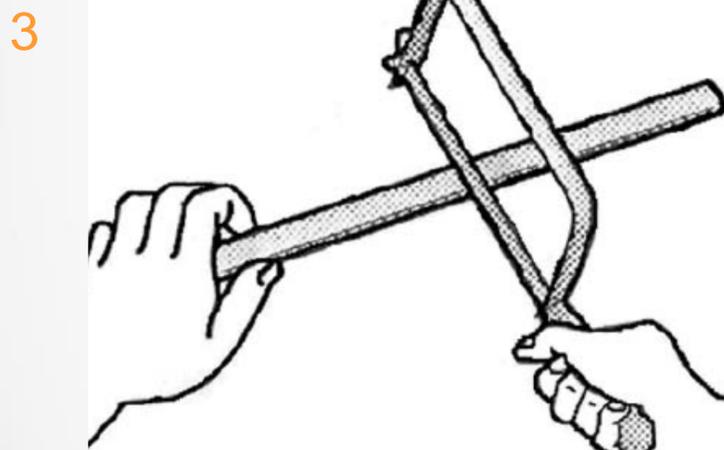


Coupez le ruban caoutchouc de guidage à la largeur tableau prise. Ce profil est toujours livré plus long pour des questions de finition.

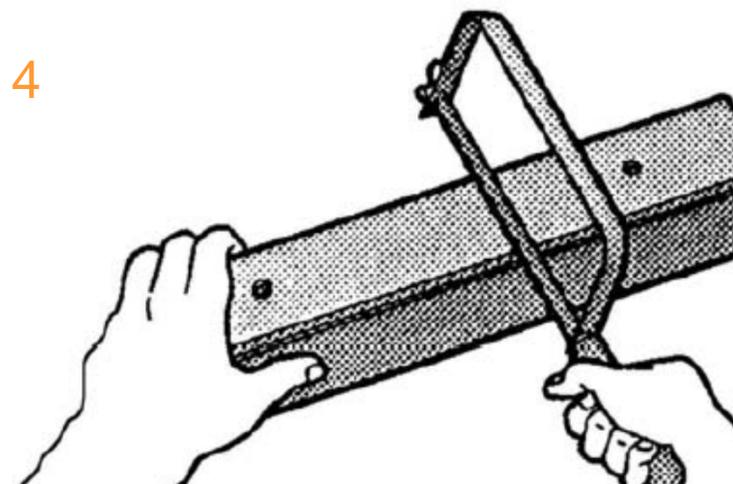


Coupez le profil de compensation aluminium à la largeur tableau prise moins 8 mm !!. Ce profil est toujours livré plus long pour des questions de finition.

5

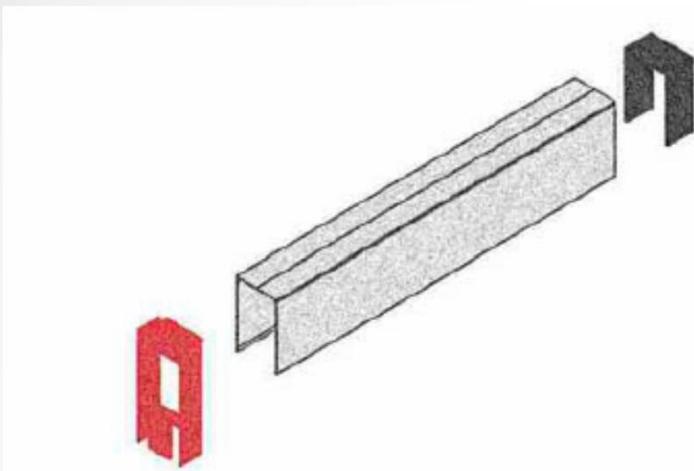


Insérez les caches du profil de compensation.

6

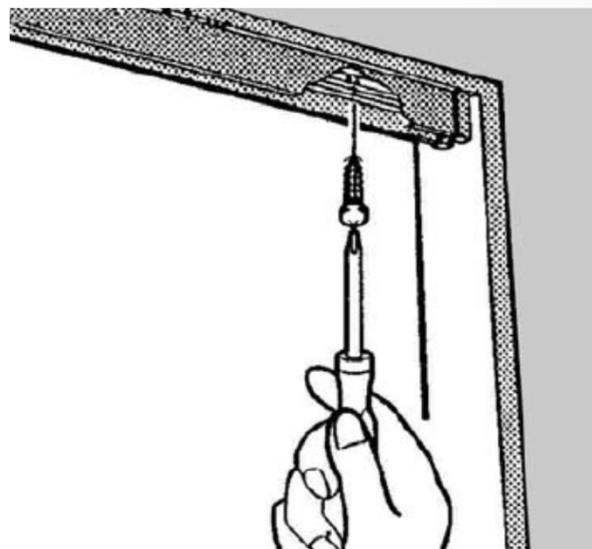


Fixes à la partie supérieure de votre tableau le profil de compensation.

7

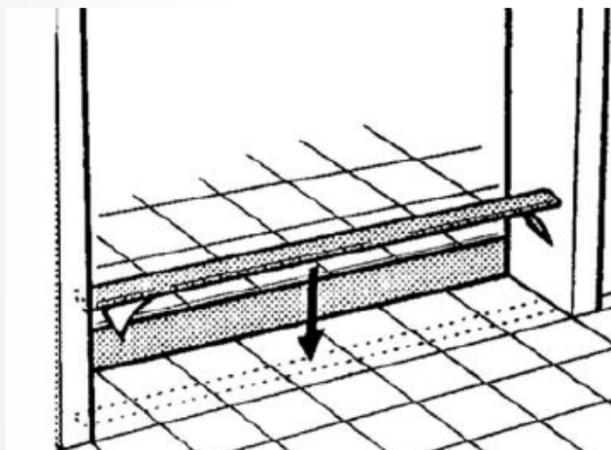


Positionnez le ruban inférieur parallèlement au profil supérieur que vous venez de placer. Enlevez le papier de la bande adhesive et appuyez..

8

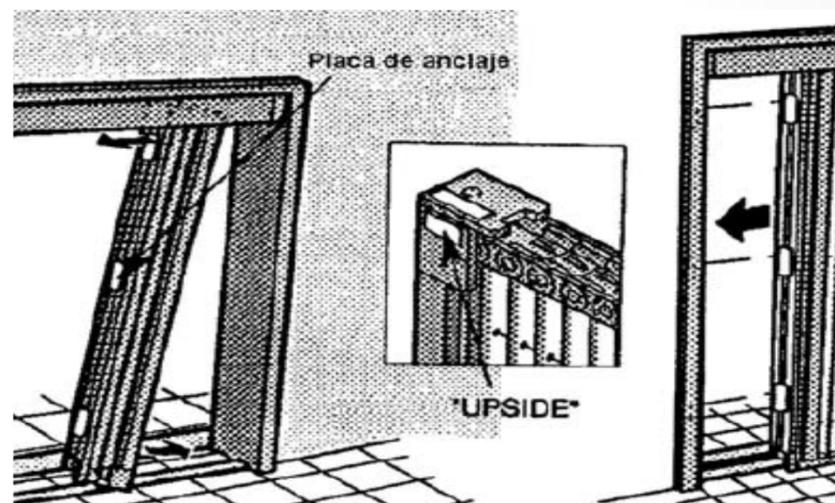


Placez la moustiquaire sur le ruban inférieur, « Upside » vers le haut et joignez les plaque de fixation auto-adhésives sur le tableau.

9

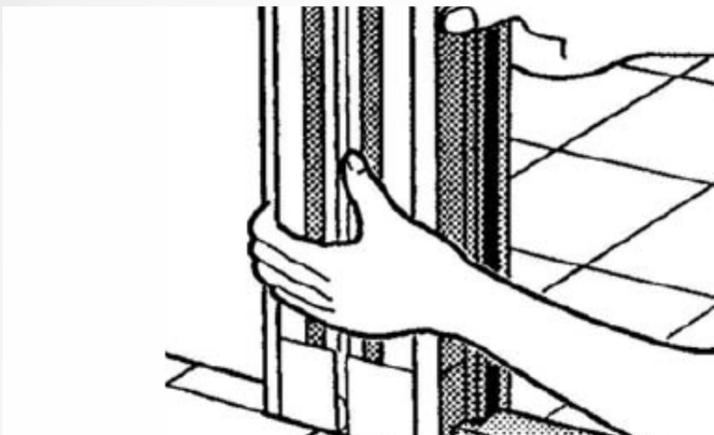


Tirez sur l'extrémité pour libérer la porte.

10

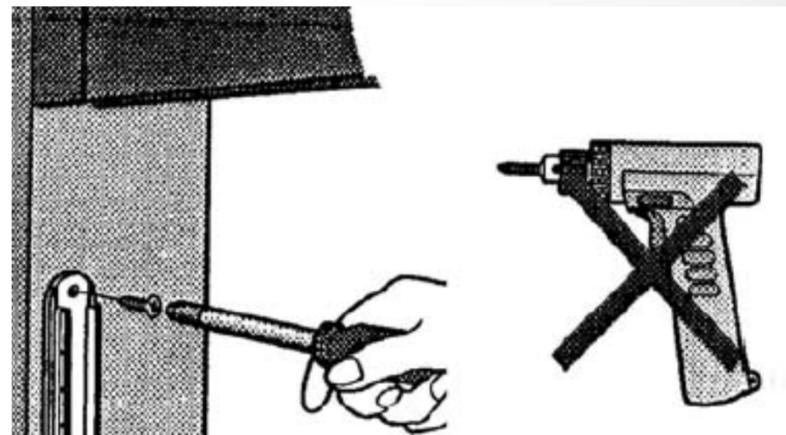

Serrez les plaques de fixation avec les vises. Surtout faites-le à la main. Ne pas utiliser de visseuse électrique..

11

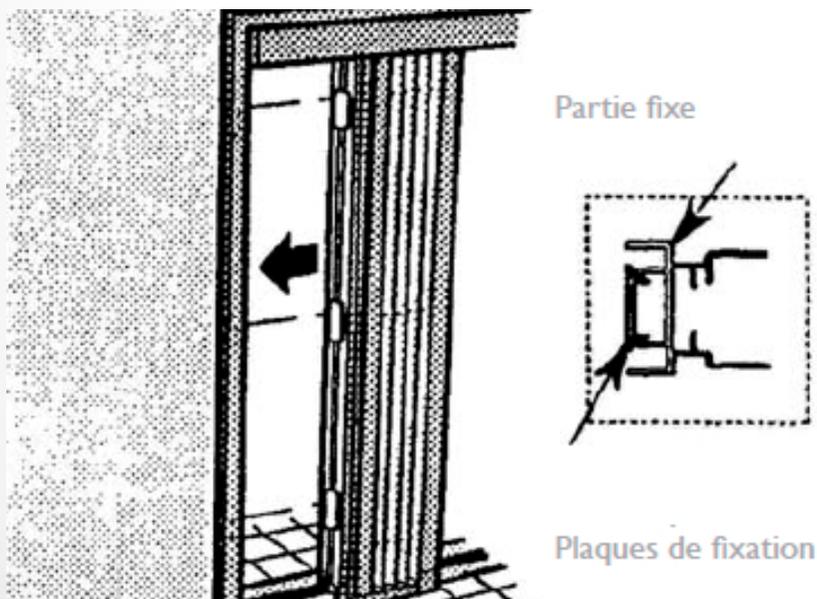

Alignez le profil fixe dans les plaques de fixation et appuyez de façon à ce que vous entendiez un clic sur toute la hauteur.

VERIFICATIONS.

-Une fois l'installatiuon terminée, vérifiez les points suivants:

1-Ouvrez et fermez la moustiquaire plusieurs fois er assurez-vous qu'elle fonctionne sans problèmes.

2-Vérifiez à ce que le profil de compensation supérieur et le ruban inférieur soient correctement installés.

3-Assurez-vous que la partie fixe et les plaques-supports soient bien fixés.

4-Vérifiez à ce qu'il n'y ai pas d'espace entre la partie mobile et le profil aimanté.

NETTOYAGE.

Dépliez complètement la moustiquaire. La moustiquaire doit être bien accrochée pendant son nettoyage. Nettoyez avec une borsse ou similaire humide. Ne pas mouiller le profil mobile car le mécanisme interne pourrait se détériorer.

Après le nettoyage de la moustiquaire plissée toutes les parties doivent être séchés correctement, laissez la moustiquaire ouverte jusqu'à ce qu'elle soit complètement séchée.

CONSEILS.

-En cas de vent ou d'orage, fermez la moustiquaire complètement.

-Ne pas placer d'appareils qui produisent de la chaleur à proximité de la moustiquaire.

-Ne pas utiliser de lubrifiants, huiles ou produits similaires.

**FELICITATIONS, VOUS AVEZ TERMINE D'INSTALLER VOTRE
MOUSTIQUAIRE PLISSEE.**